

Projekt silosów NBIN2200 przewiduje budowę w następujących warunkach klimatycznych:

A. Oddziaływania wiatru wg PN-77/B-02011

- 1. strefa obciążenia wiatrem,
- 2. strefa obciążenia wiatrem.

Przyjęte założenia dotyczące stref odpowiadają charakterystycznemu ciśnieniu prędkości wiatru o wartości  $q_k=350\text{Pa}$ .

B. Oddziaływania śniegu wg PN-EN 1991-1-3

- 1. strefa obciążenia śniegiem do wysokości 428m n.p.m.,
- 2. strefa obciążenia śniegiem niezależnie od wysokości,
- 3. strefa obciążenia śniegiem do wysokości 366m n.p.m.,
- 4. strefa obciążenia śniegiem niezależnie od wysokości.

Przyjęte założenia dotyczące stref obciążenia śniegiem odpowiadają obciążeniu gruntu śniegiem o wartości charakterystycznej  $s_k=1,6\text{kN/m}^2$


model silosu	NBIN2200
pojemność użytkowa *	2902m <sup>3</sup>
ładowność pszenicy **	2176t
masa elementów silosu	35760kg
masa bloczków betonowych	-
ilość bloczków betonowych	-

\* całkowita objętość wewnętrznej przestrzeni silosu (nad podfogą)

\*\* odniesiona do pojemności użytkowej, dla pszenicy o gęstości 750kg/m<sup>3</sup>

Rzeczywista objętość ziarna zgromadzonego w silosie zależy między innymi od sposobu załadunku, zastosowanego wyposażenia wewnątrz silosu i właściwości usypowych ziarna.

Budowa silosów NBIN2200

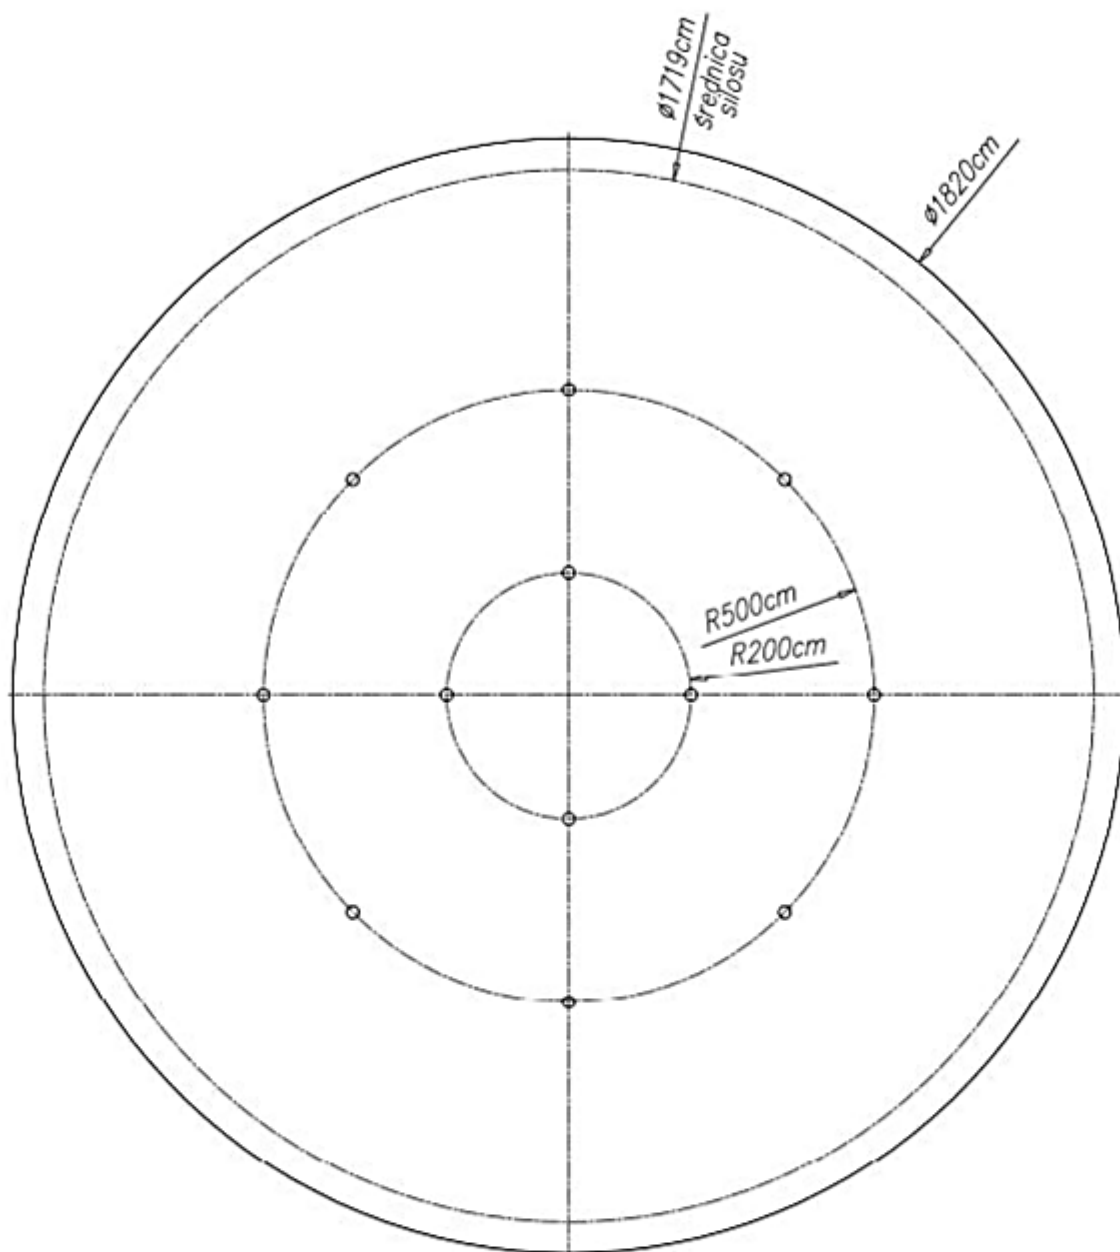

typ silosu	BIN2200
min. grubość płyty	wg indywidualnego projektu
min. klasa betonu	C20/25 (B25)
zbrojenie	stal klasy AII (żebrowana) wg indywidualnego projektu
ilość drenów (o)	12szt

*Płyty fundamentowe do silosów*